



TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN · NACHDRUCK UND KOPIEN NUR MIT UNSEREM EINVERSTÄNDNIS · Specifications subject to change without notice · Copyright ELAFLEX HIBY

GRUPPE 3 Section	GE- WICHT	FÜR GEWINDE	WERKSTOFFE VERWENDUNGSBEREICH	ABMESSUNGEN ≈ mm			BESTELL- NUMMER
	<i>Weight Approx.</i>	<i>for Thread</i>	<i>Materials Applications</i>	<i>Dimensions ≈ mm</i>			<i>Part Number</i>
	≈ kg	G	1)	D	d	s	Type
	0,001	G ½	PTFE, weiß, massiv, hart, universell beständig — PTFE, white, massive, hard, universally resistant	20	13	2	TD 20/13
	0,001	G ¾		26	19	2	TD 26/19
	0,002	G 1		33	24	2	TD 33/24
	0,003	G 1¼		42	34	2	TD 42/34
	0,003	G 1½		48	39	2	TD 48/39
	0,004	G 2		60	49	2	TD 60/49
	0,007	G 2½		76	63	2,5	TD 76/63
	0,006	G 3		88	77	3	TD 88/77
	0,009	G 4		114	100	3	TD 114/100
	0,030	5 ½"		140	102	3	TD 140/102
	0,001	G ½		THERMOPAC, hell, hart. Speziell für heiße Öle und Heißbitumen bis 250°C sowie für Heißwasser und Satttdampf bis 25 bar — THERMOPAC, light colour, hard. Especially for hot oils and hot bitumen up to 250°C and for hot water and saturated steam up to 25 bar	20	13	2
	0,001	G ¾	26		19	2	HBD 26/19
	0,002	G 1	33		24	2	HBD 33/24
	0,002	G 1¼	42		28	2	HBD 42/28
	0,002	G 1¼	42		34	2	HBD 4¾4
	0,003	G 1½	48		39	2	HBD 48/39
	0,004	G 2	60		49	2	HBD 60/49
	0,005	G 2½	76		63	3	HBD 76/63
	0,009	G 3	88		77	3	HBD 88/77
	0,013	G 4	114		100	3	HBD 114/100
	0,043	5 ½"	140		102	3	HBD 140/102
	0,001	G ½	FKM, weich, für aromatische Kohlenwasserstoffe und heiße Öle — FKM, soft, for aromatic hydrocarbons and hot oils	20	13	2	ViD 20/13
	0,001	G ¾		26	19	2	ViD 26/19
	0,002	G 1		33	24	2	ViD 33/24
	0,002	G 1¼		42	34	2	ViD 42/34
	0,003	G 1½		48	39	2	ViD 48/39
	0,004	G 2		60	49	2	ViD 60/49
	0,006	G 2½		76	63	3	ViD 76/63
	0,008	G 3		88	77	3	ViD 88/77
	0,014	G 4		114	100	3	ViD 114/100
	0,041	5 ½"		140	102	3	ViD 140/102
	0,001	G ½		CSM, weich, für Säuren und Laugen — CSM, soft, for acids and alkalis	20	13	2
	0,001	G ¾	26		19	2	(HyD 26/19)
	0,002	G 1	33		24	2	(HyD 33/24)
	0,002	G 1¼	42		34	2	(HyD 4¾4)
	0,003	G 1½	48		39	2	(HyD 48/39)
	0,004	G 2	60		49	2	HyD 60/49
	0,006	G 2½	76		63	3	(HyD 76/63)
	0,008	G 3	88		77	3	HyD 88/77
	0,014	G 4	114		100	3	HyD 114/100
	0,041	5 ½"	140		102	3	(HyD 140/102)
	0,001	G ½	EPDM, schwarz, weich, für Ester und Ketone Ether, Acetate, Alkohole, Aldehyde — EPDM, black, soft, for esters and ketones, ether, acetates alcohols, aldehydes		20	13	2
	0,001	G ¾		26	19	2	EPD 26/19
	0,002	G 1		33	24	2	EPD 33/24
	0,002	G 1¼		42	34	2	EPD 42/34
	0,003	G 1½		48	39	2	EPD 48/39
	0,004	G 2		60	49	2	EPD 60/49
	0,006	G 2½		76	63	3	(EPD 76/63)
	0,008	G 3		88	77	3	EPD 88/77
	0,014	G 4		114	100	3	EPD 114/100




Gewinde-Dichtungen Type **GD** für Innengewinde mit Hinterdrehung.
Thread seals type **GD** female thread with groove.


TD



HBD




ViD



HyD




EPD




1) Chemische Beständigkeit siehe Seite 396
Chemical resistance chart see page 396



Type VK




Type RS




Type M

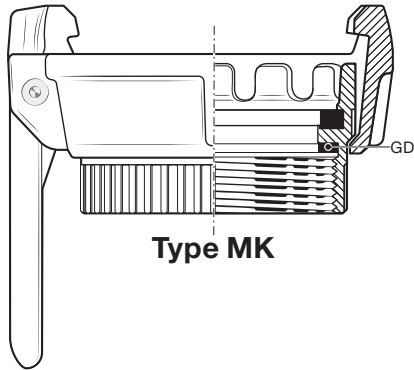

Type RM




Type MX




Type MK



Type AVKI




Type DM



Type MKX 2

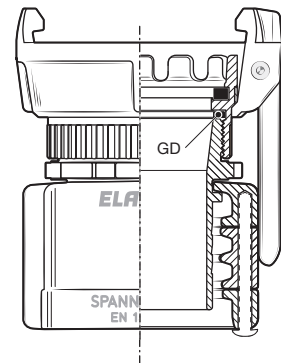


Type RS




Type AMKI



Type AM




Type Storz - IG



Type BK



Type RS

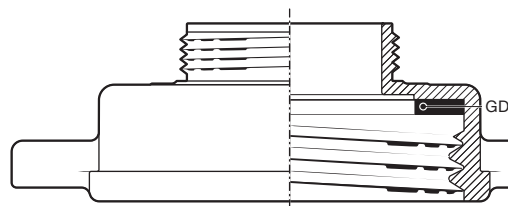

Type KWZ