


MODIFICATIONS TECHNIQUES RÉSERVÉES - COPIES ET IMPRESSIONS SEULEMENT AVEC NOTRE ACCORD - Specifications subject to change without notice - Copyright ELAFLEX

SECTION 2 Section	POIDS Weight Approx. ≈ kg	DIAMETRE NOMINAL For Hose Size			FILETAGE TYPE + DIMENSION Thread Type + Size AG	REFERENCE Part Number Type			
		ID mm	ID in.	OD mm					
	0,11	13	1/2"	22	G 1/2 (BSP)	V 13-1/2"			
	0,12				1/2" NPT (API)	V 13-1/2" NPT			
	0,15	16	5/8"	26	G 3/4 (BSP)	V 16-3/4"			
	0,16				3/4" DIN EN 10226-1 (BSPT)	V 16-3/4" BSPT			
	0,16				3/4" NPT (API)	V 16-3/4" NPT			
	0,17				G 1 (BSP)	V 16-1"			
	0,17	19	3/4"	31	1" DIN EN 10226-1 (BSPT)	V 16-1" BSPT			
	0,17				G 3/4 (BSP)	V 19-3/4"			
	0,17				3/4" DIN EN 10226-1 (BSPT)	V 19-3/4" BSPT			
	0,17				3/4" NPT (API)	V 19-3/4" NPT			
	0,20	19	3/4"	27	G 1 (BSP)	V 19-1"			
	0,20				1" DIN EN 10226-1 (BSPT)	V 19-1" BSPT			
	0,14				G 3/4 (BSP)	V 19-3/4" LC			
	0,17				G 1 (BSP)	V 19-1" LC			
	0,21	21	7/8"	31	G 1 (BSP)	V 21-1"			
	0,24	25	1"	37	G 1 (BSP)	V 25-1"			
	0,25				1" DIN EN 10226-1 (BSPT)	V 25-1" BSPT			
	0,25				1" NPT (API)	V 25-1" NPT			
	0,30				G 1 1/4 (BSP)	V 25-1 1/4"			
	0,22	25	1"	34	G 1 (BSP)	V 25-1" LC			
	0,23				1" NPT (API)	V 25-1" NPT LC			
	0,36				G 1 1/4 (BSP)	V 25-1 1/4" LC			
	0,15				16	5/8"	26	G 3/4 (BSP)	V 16-3/4" cr
	0,16	3/4" DIN EN 10226-1 (BSPT)	V 16-3/4" BSPT cr						
	0,16	3/4" NPT (API)	V 16-3/4" NPT cr						
	0,17	G 1 (BSP)	V 16-1" cr						
	0,17	19	3/4"	31	1" DIN EN 10226-1 (BSPT)	V 16-1" BSPT cr			
	0,17				G 3/4 (BSP)	V 19-3/4" cr			
	0,17				3/4" DIN EN 10226-1 (BSPT)	V 19-3/4" BSPT cr			
	0,17				3/4" NPT (API)	V 19-3/4" NPT cr			
	0,20	19	3/4"	31	G 1 (BSP)	V 19-1" cr			
	0,21				1" DIN EN 10226-1 (BSPT)	V 19-1" BSPT cr			
	0,21				21	7/8"	31	G 1 (BSP)	V 21-1" cr
	0,24				25	1"	37	G 1 (BSP)	V 25-1" cr
	0,25	1" DIN EN 10226-1 (BSPT)	V 25-1" BSPT cr						
	0,25	1" NPT (API)	V 25-1" NPT cr						
	0,11	13	1/2"	22				G 1/2 (BSP)	V 13-1/2" SS
	0,12				1/2" NPT (API)	V 13-1/2" NPT SS			
	0,14	16	5/8"	26	G 5/8 (BSP)	V 16-5/8" SS			
	0,15				G 3/4 (BSP)	V 16-3/4" SS			
	0,16				3/4" NPT (API)	V 16-3/4" NPT SS			
	0,17				G 3/4 (BSP)	V 19-3/4" SS			
	0,17	19	3/4"	31	3/4" NPT (API)	V 19-3/4" NPT SS			
	0,20				G 1 (BSP)	V 19-1" SS			
	0,24				G 1 (BSP)	V 25-1" SS			
	0,25				25	1"	37	1" NPT (API)	V 25-1" NPT SS
	0,27	G 1 1/4 (BSP)	V 25-1 1/4" SS						
	0,15	16	5/8"	26	G 3/4 (BSP)	V 16-3/4" NR			
	0,16				3/4" DIN EN 10226-1 (BSPT)	V 16-3/4" BSPT NR			
	0,17				G 1 (BSP)	V 16-1" NR			
	0,24	25	1"	37	G 1 (BSP)	V 25-1" NR			
	0,15	16	5/8"	26	G 3/4 (BSP)	V 16-3/4" NR cr			
	0,16				3/4" DIN EN 10226-1 (BSPT)	V 16-3/4" BSPT NR cr			
	0,17				G 1 (BSP)	V 16-1" NR cr			
	0,24	25	1"	37	G 1 (BSP)	V 25-1" NR cr			



Raccords mâles, montage aisé. Conforme à la norme DIN EN 14424 et la norme allemande VG 95951. Pression nominale 25 bar. Résistance chimique, voir page 250.

Hose couplings (ferrule type) with male thread, suitable for self-assembly. Working pressure up to 25 bar. Meet EN 14424. Chemical resistance chart see page 250.

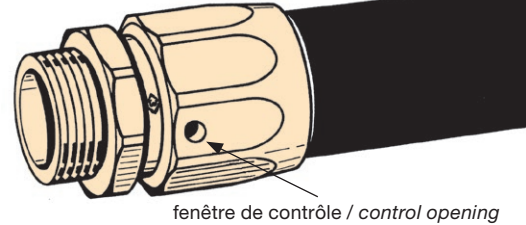


fenêtre de contrôle / control opening

Raccord mâle en laiton.

Type V


Hose tail and ferrule of brass

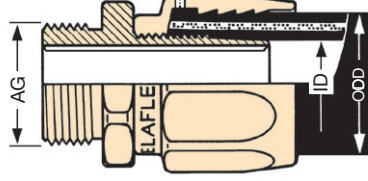

Raccord mâle en laiton chromé.

Type V-cr

Hose tail and ferrule of brass, chrome plated


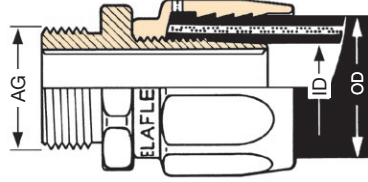


Embout en inox 1.4571.

Douille en laiton chromé.

Type V-SS

Hose tail with male thread of stainless steel 1.4571. Ferrule of brass, chrome plated

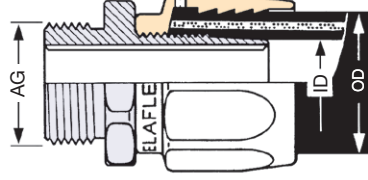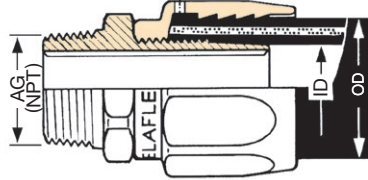


G = Filetage selon DIN EN ISO 228
G = acc. to EN ISO 228 / BSP parallel

Raccord mâle, non démontable, monté en usine.

Raccord mâle en laiton (cr = chromé)

Type V-NR

Hose tail and ferrule of brass, (cr: chrome plated)

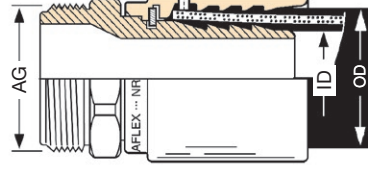

Factory assembled hose couplings (ferrule type), non-reattachable.

Montage des raccords à douille · Assembly Instructions Ferrule Type

