


SECTION 2 Section	POIDS	FORME ECROU	DIAMETRE NOMINAL			FILETAGE TYPE + DIMENSION		REFERENCE
	Weight Approx.	Tail End	For Hose Size			Thread Type + Size		Part Number
	≈ kg	Forme	ID mm	ID in.	OD mm	AG		Type
	0,2	K	13	1/2"	22 – 25	G 1/2	(BSP)	VC 13-1/2"
	0,2	K				1/2"	NPT (API)	VC 13-1/2" NPT
	0,3	K				G 3/4	(BSP)	VC 19-3/4
	0,3	K	19	3/4"	30 – 33	3/4"	NPT (API)	VC 19-3/4" NPT
	0,3	K				G 1	(BSP)	VC 19-1"
	0,3	K				G 1	(BSP)	VC 25-1"
	0,4	K	25	1"	36 – 39	1"	NPT (API)	VC 25-1" NPT
	0,4	K				G 1 1/4	(BSP)	VC 25-1 1/4"
	0,4	K				G 1 1/4	(BSP)	VC 32-1 1/4"
	0,5	K	32	1 1/4"	43 – 46	1 1/4"	NPT (API)	VC 32-1 1/4" NPT
	0,5	K				G 1 1/2	(BSP)	VC 32-1 1/2"
	0,5	K				1 1/2"	NPT (API)	VC 32-1 1/2" NPT
	0,8	N				G 2	(BSP)	VC 32-2"
	0,5	NK				G 1 1/2	(BSP)	VC 38-1 1/2"
	0,5	NK	38	1 1/2"	50 – 53	1 1/2"	NPT (API)	VC 38-1 1/2" NPT
	0,6	NK				G 2	(BSP)	VC 38-2"
	0,5	NK				G 2	(BSP)	VC 40-2" *)
	0,9	K	40	–	53 – 56	G 2	(BSP)	VC 45-2" *)
	0,9	K	45	1 3/4"	58 – 61	G 2	(BSP)	VC 45-2" *)
	0,8	NK	50	2"	63 – 67	G 2	(BSP)	VC 50-2"
	0,5	R				G 2	(BSP)	VC 50-2" Al
	0,9	NK				2"	NPT (API)	VC 50-2" NPT
	0,9	NK				G 2 1/2	(BSP)	VC 50-2 1/2"
	1,3	K				2 1/2"	NPT (API)	VC 50-2 1/2" NPT
	1,3	NK	63	2 1/2"	78 – 82	G 2 1/2	(BSP)	VC 63-2 1/2"
	1,4	NK				2 1/2"	NPT (API)	VC 63-2 1/2" NPT
	1,4	NK				G 3	(BSP)	VC 63-3"
	1,5	R	75	3"	89 – 94	G 2 1/2	(BSP)	VC 75-2 1/2"
	1,6	NK				G 3	(BSP)	VC 75-3"
	0,9	R				G 3	(BSP)	VC 75-3" Al
	1,8	NK	80	–	94 – 97	3"	NPT (API)	VC 75-3" NPT
	1,3	NK				G 3	(BSP)	VC 80-3" *)
	0,8	R				G 3	(BSP)	VC 80-3" Al *)
	1,0	R	100	4"	114 – 119	G 4	(BSP)	VC 80-4" Al *)
	3,4	NK				G 4	(BSP)	VC 100-4"
	3,5	NK				4"	NPT (API)	VC 100-4" NPT
	0,2	K	13	1/2"	22 – 25	G 1/2	(BSP)	VC 13-1/2" SS
	0,3	K	19	3/4"	30 – 33	G 3/4	(BSP)	VC 19-3/4" SS
	0,3	K				3/4"	NPT (API)	VC 19-3/4" NPT SS
	0,3	K				G 1	(BSP)	VC 19-1" SS
	0,3	N	25	1"	36 – 39	G 1	(BSP)	VC 25-1" SS
	0,3	K				1"	NPT (API)	VC 25-1" NPT SS
	0,4	K				G 1 1/4	(BSP)	VC 25-1 1/4" SS
	0,4	R	32	1 1/4"	43 – 46	G 1 1/4	(BSP)	VC 32-1 1/4" SS
	0,5	K				1 1/4"	NPT (API)	VC 32-1 1/4" NPT SS
	0,5	K				1 1/2	(API)	VC 32-1 1/2" SS
	0,6	R	38	1 1/2"	50 – 53	G 2	(BSP)	VC 32-2" SS
	0,5	NK				G 1 1/2	(BSP)	VC 38-1 1/2" SS
	0,5	K				1 1/2"	NPT (API)	VC 38-1 1/2" NPT SS
	0,5	R	50	2"	63 – 67	G 2	(BSP)	VC 38-2" SS
	0,8	NK				G 2	(BSP)	VC 50-2" SS
	0,8	R				2"	NPT (API)	VC 50-2" NPT SS
	0,9	NK	63	2 1/2"	78 – 82	G 2 1/2	(BSP)	VC 50-2 1/2" SS
	1,2	K				2 1/2"	NPT (API)	VC 50-2 1/2" NPT SS
	1,3	NK				G 2 1/2	(BSP)	VC 63-2 1/2" SS
	1,3	R	75	3"	89 – 94	2 1/2"	NPT (API)	VC 63-2 1/2" NPT SS
	1,2	NK				G 3	(BSP)	VC 63-3" SS
	1,5	NK				G 3	(BSP)	VC 75-3" SS
	1,8	R	100	4"	114 – 119	3"	NPT (API)	VC 75-3" NPT SS
	3,1	NK				G 4	(BSP)	VC 100-4" SS
	3,4	N				4"	NPT (API)	VC 100-4" NPT SS



Raccords mâles selon EN 14420-5 avec demi-coquilles SPANNLOC réutilisables en aluminium matricé avec vis et écrous en acier galvanisé et chromé. Pression nominale 25 bar. Résistance chimique voir page 250.



Hose couplings with male thread to EN 14420-5 with reusable SPANNLOC bolted clamps of hot stamped aluminium. Bolts and nuts of steel zinc plated and chromated. Working pressure up to 25 bar. Chemical resistance chart see page 250.

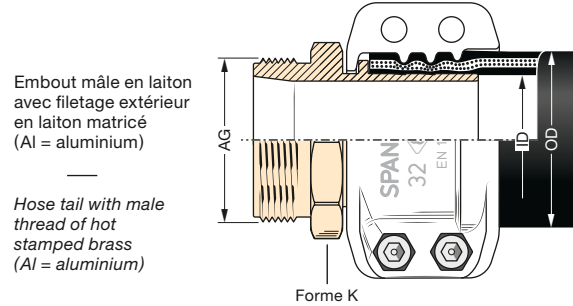

*) ID 40, 45 et 80 pas en EN 14420-5
ID 40, 45 and 80 not in EN 14420-5



Forme NK

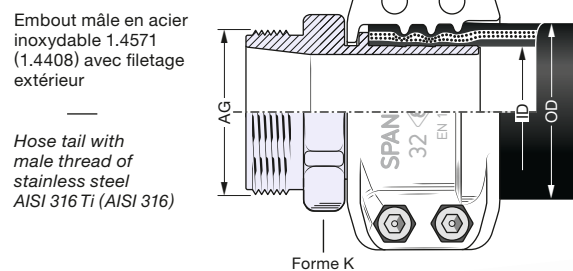

Forme NK

G = filetage conforme EN ISO 228, dimensions voir page 236

G = acc. to EN ISO 228/BSP parallel, measurements see page 236

Pour l'avitaillement aviation, tous les raccords sont également disponibles en laiton étamé (référence: ... Sn). Pour de plus amples renseignements, voir **Information 7.07**.

For aircraft refuelling, all brass hose couplings are also available as tin plated version (order number: ... Sn). For further details see **Information 7.07**.

Raccord mâle SPANNLOC 'VC'

Male Hose Couplings with SPANNLOC Clamps

Montage des demi-coquilles SPANNLOC · Assembly of SPANNLOC-Bolted Clamps

